








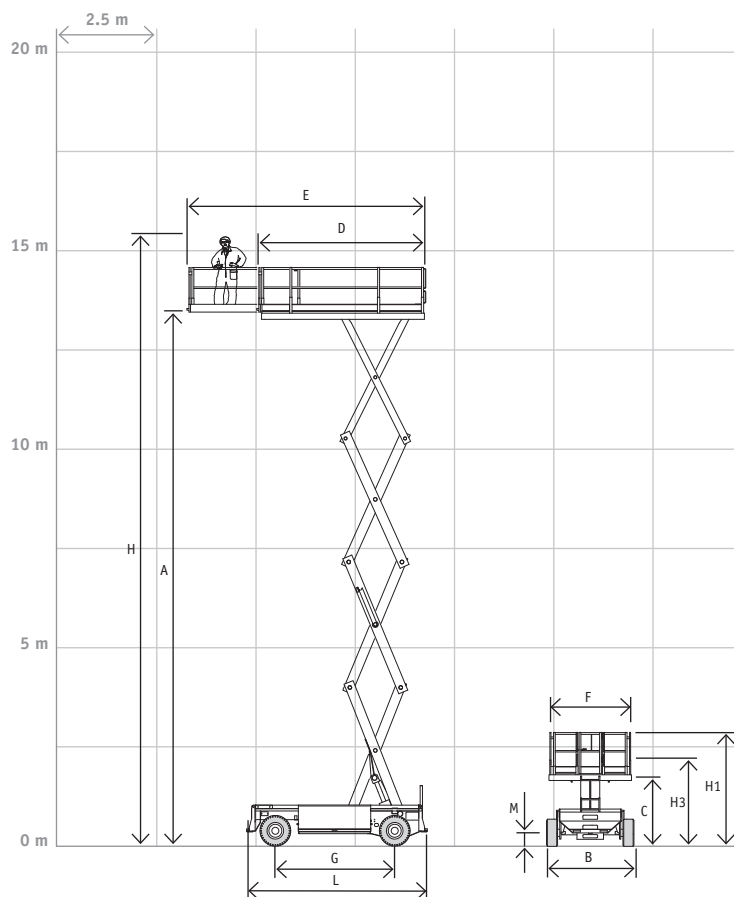


## KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 E18
H (max.)	± 15.50 m
A (max.)	± 13.50 m
C (min.)	± 1.82 m
DxF (min.)	4.26 x 1.78 m
ExF (max.)	6.06 x 1.78 m
H1	3.00 m
H2	2.25 m
LxB	4.64 x 1.80 m
G	3.08 m
M	124 mm
Ø D	± 4.34 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	63/44 sec.
	2.3 km/h
	0.5 km/h
	28 x 9 - 15
 (max.)	± 25%
	400 Ah/k5/48 V
	7.280 kg



## NEDERLANDS

## ENGLISH

## DEUTSCH

## OPTIES

## OPTIONS

## OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	●
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	--
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○

## VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

## SAFETY FEATURES

## SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

## TOEPASSING

## APPLICATION

## ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C