








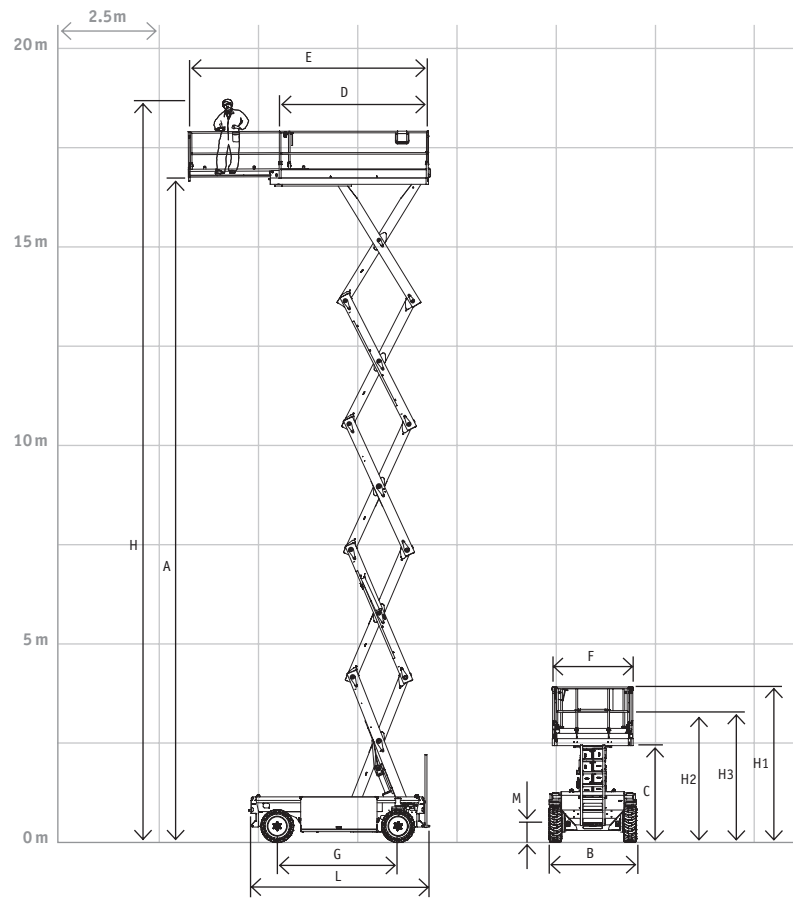


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 E20	HL-190 E20
H (max.)	± 15.70 m	± 18.60 m
A (max.)	± 13.70 m	± 16.60 m
C (min.)	± 2.10 m	± 2.36 m
DxF (min.)	4.07 x 1.85 m	4.07 x 1.85 m
ExF (max.)	6.07 x 1.85 m	6.07 x 1.85 m
H1	3.26 m	3.53 m
H2	2.45 m	2.72 m
H3	2.49 m	2.76 m
LxB	4.57 x 2.0 m	4.57 x 2.0 m
G	3.05 m	3.05 m
M	244 mm	244 mm
Ø D	± 4.03 m	± 4.03 m
Ø R	± 0.00 m	± 0.00 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (sec.)	52/43 sec.	62/53 sec.
	3.6 km/h	3.6 km/h
	0.4 km/h	0.4 km/h
	33 x 12 - 20	33 x 12 - 20
 (max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/k5/48 V	420 Ah/k5/48 V
	7.760 kg	8.660 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	●	●
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	○	○
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	○	○
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	○	○
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C