








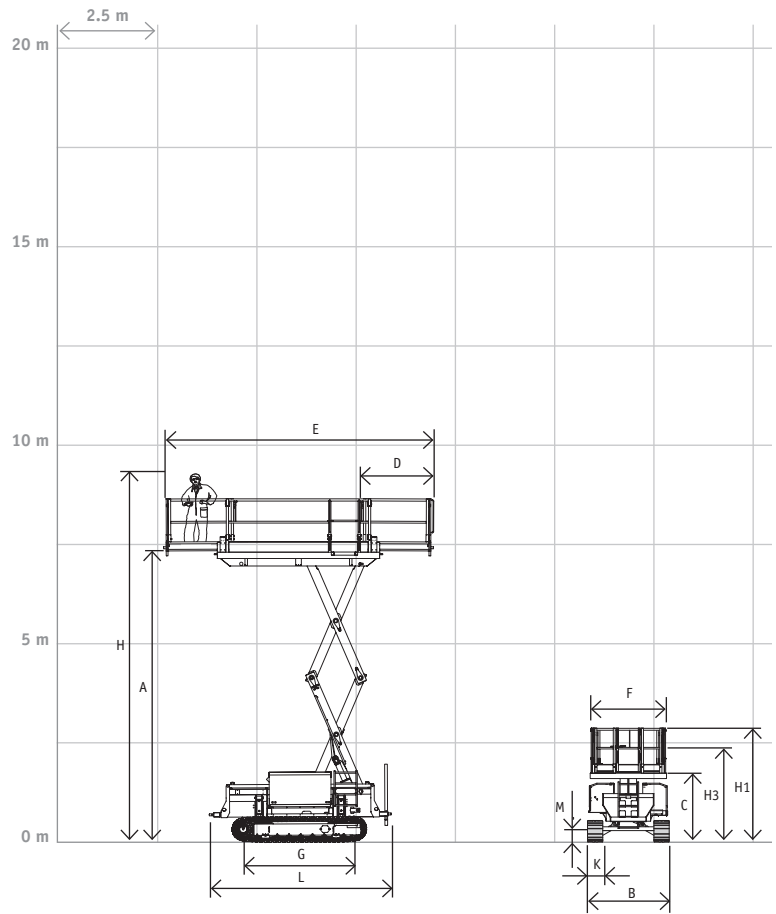


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-90 TX22	
H (max.)	± 8.80 m
A (max.)	± 6.80 m
C (min.)	± 1.76 m
DxF (min.)	3.75 x 1.95 m
ExF (max.)	5.90 x 1.95 m
H1	2.93 m
H3	2.14 m
LxB	4.84 x 2.44 m
G	2.53 m
K	400 mm
M	310 mm
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	25/30 sec.
	1.6 km/h
	0.5 km/h
	6° / 6°
 (max.)	± 35%
	Diesel 22 - 26 kW
 KG	6.540 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	--
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	●
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C